


## UPS interactivo en línea OmniVS de 230V, 800VA y 475W, torre, puerto USB, tomacorrientes C13

NÚMERO DE MODELO: **OMNIVSINT800**

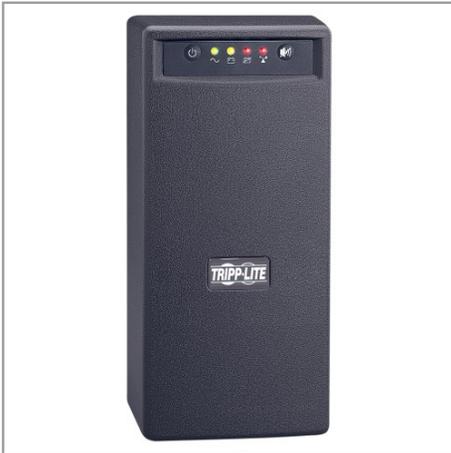

### Destacado

- UPS interactivo de 230V, 800VA, en torre
- Corrige caídas de voltaje tan bajas como 159V, sin usar energía de la batería
- Puerto USB, protección para TEL/DSL
- Entrada C14 y 4 tomacorrientes C13

### El Paquete Incluye

- UPS interactivo OMNIVSINT800.
- 2 cables de interconexión C13 a C14.
- Cables USB y de línea telefónica.
- Manual del propietario con información sobre la garantía.

### General

OMNIVSINT800 - Sistema UPS interactivo de Tripp Lite, ofrece regulación de voltaje, supresión de sobretensiones y duradero soporte de batería para computadoras personales, equipos para Internet y otros equipos electrónicos delicados. Los circuitos internos del UPS soportan sistemas de PC básicos hasta 40 minutos durante fallas en el suministro eléctrico de modo que los equipos conectados se puedan apagar sin pérdida de datos. Los circuitos de Regulación Automática de Voltaje regulan las caídas de voltaje de hasta 159V a niveles utilizables sin consumir energía de la batería. Ofrece completa protección de energía de escritorio en una atractiva configuración en torre en color negro. Incluye 4 tomacorrientes con soporte por batería y supresión de sobretensiones de CA. El puerto USB permite, en forma opcional, el cierre sin supervisión del sistema sin pérdida de datos en el caso de fallas prolongadas del suministro eléctrico; cable USB incluido. El software PowerAlert se puede descargar en forma gratuita. Los enchufes RJ integrados para supresión de una sola línea telefónica protegen módems, faxes, teléfonos inalámbricos u otros periféricos conectados a una línea telefónica o DSL estándar. Alarma acústica incorporada y 4 LEDs en el panel frontal indican el estado de alimentación de la línea, el estado de alimentación de la batería, el estado de batería baja / reemplazar y de sobrecarga del UPS. Capacidad de manejo de energía de 800VA respalda PCs, estaciones de trabajo de red, equipos de punto de venta, sistemas telefónicos de pequeñas empresas, equipos de audio / video y sistemas home theater de nivel básico. Se puede reemplazar la batería a través del panel de acceso incorporado.

### Características

- OMNIVSINT800 - Sistema de Respaldo Ininterrumpible, ofrece regulación de voltaje, supresión de sobretensiones y soporte de larga duración por batería durante apagones
- Soporta PCs de nivel básico hasta por 40 minutos durante apagones para permitir el apagado sin pérdida de datos
- Regula caídas de voltaje de hasta 159V a niveles utilizables, sin usar energía de la batería
- 4 tomacorrientes IEC320 C13 con supresión completa de sobretensiones de CA
- La entrada C14 acepta cable de alimentación de CA, suministrado por el usuario, con clavija específica para el país.
- El puerto USB permite apagar y guardar la información sin supervisión cuando se usa con el software PowerAlert de Tripp Lite, disponible para descarga GRATUITA via [www.tripplite.com/poweralert](http://www.tripplite.com/poweralert)
- El sistema de supresión para teléfonos para una línea protege la conexión de marcado telefónico estándar / DSL
- La alarma acústica y 4 LEDs en el panel frontal ofrecen información completa del estado de la energía de alimentación del UPS

- La capacidad de manejo de potencia de 800VA soporta una variedad de equipos electrónicos delicados
- 4.3 minutos de autonomía a plena carga (800VA), 11.8 minutos de autonomía a media carga (400VA)
- Se puede reemplazar la batería a través del panel de acceso incorporado
- PDUBHV10 - PDU con derivación opcional permite el reemplazo Hot-Swap del UPS sin interrupción al equipo conectado
- Atractivo empaque a todo color para venta al por menor

## Especificaciones

<b>GENERALIDADES</b>	
Código UPC	037332120960
Tipo de UPS	Interactivo
<b>ENTRADA</b>	
Fase de Entrada	Monofásico
Corriente especificada de entrada (Carga Máxima)	2.4A
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	230V CA
Tipo de conexión de entrada del UPS	Entrada C14
Descripción de la conexión de entrada del UPS	Cable de línea de 15 cm (6 pulg.) adjunto con entrada C14. La C14 acepta un cable de alimentación de CA con enchufe específico para el país, suministrado por el usuario.
Longitud del cable de alimentación del UPS (pies)	0.5
Longitud del Cable de Alimentación del UPS (m)	0.2
<b>SALIDA</b>	
Capacidad de Salida (VA)	800
Capacidad de Salida (kVA)	0.8
Capacidad de Salida (Watts)	475
Capacidad de Salida (kW)	0.475
Detalles del Voltaje Nominal	Salida nominal de 230 V en modo de respaldo por batería
Compatibilidad de Frecuencia	50Hz / 60Hz
Detalles de Compatibilidad de Frecuencia	Selección automática de frecuencia
Regulación del voltaje de salida (modo de batería)	+/- 5%
Cables de Corriente de Salida Incluidos	Incluye 2 cables de alimentación con salida C13 a C14
Opciones de PDU Hot-Swap	PDUBHV10 (2U / 8 tomacorrientes C13)

Forma de Onda de CA de Salida (Modo de CA)	Onda sinusoidal
Forma de onda de CA de salida (Modo en Batería)	Onda sinusoidal PWM
Voltaje(s) Nominal(es) de Salida Soportado(s)	220V; 230V; 240V
Tomacorrientes	(4) C13
Bancos de Carga Controlables Individualmente	No
<b>BATERÍA</b>	
Tipo de Batería	Plomo Ácido Regulada por Válvula [VRLA]
Autonomía a Plena Carga (min)	4.3
Autonomía a Media Carga (min)	10.8
Autonomía Ampliable	No
Voltaje CD del sistema (VCD)	12
Tasa de Recarga de Baterías (Baterías Incluidas)	Menos de 4,5 horas desde el 10% hasta el 90%.
Acceso a la Batería	Puerta de acceso a la batería
Cartucho de Baterías Internas de Reemplazo para UPS	&nbsp;<a class="productLink" href="//tripplite.eaton.com/Cartucho-de-Batería-de-Reemplazo-para-UPS-para-APC-Belkin-Best-Powerware-Liebert-y-otros-UPS-de-Tripp-Lite-RBC51">RBC51</a>&nbsp;
Descripción de reemplazo de batería	Baterías que se pueden cambiar en operación y reemplazables por el usuario
<b>REGULACIÓN DE VOLTAJE</b>	
Descripción de la regulación de voltaje	La Regulación Automática de Voltaje (AVR) mantiene la operación con corriente de la línea con voltajes de entrada tan bajos como 159
Corrección de Bajo Voltaje	Las tensiones de entrada entre 159 y 199 se elevan en un 14%.
<b>INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES</b>	
Interruptores	2 interruptores controlan el estado de la energía de apagado/encendido y la cancelación de la alarma/operación de la auto-prueba
Operación para Cancelar la Alarma	La alarma de falla del suministro eléctrico se puede silenciar utilizando el interruptor de cancelación de alarma; una vez silenciada, la alarma volverá a emitir sonido para indicar el estado de batería baja
Alarma Acústica	La alarma sonora indica fallas del suministro eléctrico y batería baja
Indicadores LED	4 LEDs indican el estado de alimentación de línea, alimentación de la batería, sobrecarga y batería baja/reemplazar.
<b>SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO</b>	
Valor nominal en joules de supresión CA del UPS	340
Tiempo de respuesta de supresión de CA del UPS	Instantáneo
Supresión en la Línea de Datos del UPS	Protección de 1 línea telefónica / DSL (1 entrada / 1 salida)

Supresión de Ruido EMI / RFI en CA	Sí
<b>FÍSICAS</b>	
Factor de Forma Primario	Torre
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Torre
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Instalación en pared (&nbsp;<a class="productLink" href="//tripplite.eaton.com/Soporte-para-Instalación-en-Pared-de-UPS~UPSWM">UPSWM</a>&nbsp;  - juego para instalación en torre)
Profundidad del UPS Primario (mm)	191
Altura del UPS Primario (mm)	274
Ancho del UPS Primario (mm)	132
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.70 x 7.50 x 13.70
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	24.64 x 19.05 x 34.80
Peso de Envío (lb)	21.92
Peso de Envío (kg)	9.94
Material del Gabinete del UPS	PVC
Dimensiones del Módulo de Potencia del UPS (Al x An x Pr / cm)	27.43 x 13.21 x 19.05
Dimensiones del Módulo de potencia del UPS (Al x An x Pr / pulgadas)	10.8 x 5.2 x 7.5
Peso del Módulo de Potencia del UPS (kg)	8.85
Peso del Módulo de potencia del UPS (lb)	19.5
Peso de la Unidad (lb)	19.5000
Peso de la Unidad (kg)	8.85
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	+32 °F a +104 °F / 0 °C a +40 °C.
Rango de Temperatura de Almacenamiento	+5 °F a +122 °F / -15 °C a +50 °C.
Humedad Relativa	0 a 95%, sin condensación.
Modo de Batería BTU / Hr. (Plena Carga)	458
Clasificación de eficiencia del modo de CA (100% de carga)	97%
<b>COMUNICACIONES</b>	

Software PowerAlert	Para monitoreo local mediante el puerto USB del UPS incorporado, descargue el programa PowerAlert Local en <a href="http://www.tripplite.com/poweralert">http://www.tripplite.com/poweralert</a>
Cable de Comunicaciones	Cable de interfaz USB incluido
Compatibilidad con WatchDog	Soporta la aplicación Watchdog, las opciones de reinicio mediante OS o apagado y encendido para aplicaciones remotas
Descripción de Tarjeta de Administración de Red	No soporta la administración de red
Interfaz de Comunicaciones	USB
<b>TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA</b>	
Tiempo de Transferencia	De 2 a 4 milisegundos
Transferencia de Bajo Voltaje a Energía de Batería (Calibración)	159
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Arranque en Frío (Arranque en Modo de Batería Durante una Falla del Suministro Eléctrico)	Soporta el funcionamiento con arranque en frío.
Funciones del UPS de alta disponibilidad	Automatic Voltage Regulation (AVR); Baterías Hot-Swap; Surge/noise protection
Características de Ahorro de Energía Ecológico	Más del 95% de eficiencia - UPS ECOLÓGICO
<b>APLICACIONES</b>	
Aplicaciones de UPS	Home/Office Desktop
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones del Producto	GOST (Russia); IRAM (Argentina); UL 1778
Product Compliance	RoHS; SASO (Arabia Saudita); CE (Europa)
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (Internacional)	Garantía limitada por 2 años
Periodo de garantía del producto (México)	Garantía limitada por 2 años
Periodo de garantía del producto (Puerto Rico)	Garantía limitada por 2 años